



- La mobilité de l'unité de ponçage et de la table à la fois en hauteur et vers la bande abrasive, offre toutes les possibilités de ponçage y compris pour les pièces de petites dimensions.

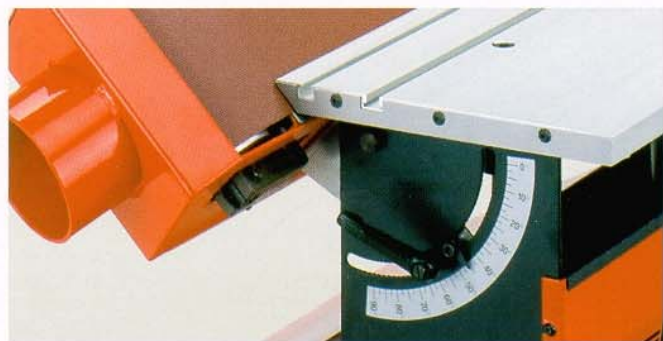

- Un déclencheur sensible à minimum de tension électrique avec fonction d'arrêt d'urgence.

Pour votre sécurité, en cas de rupture de tension électrique, l'interrupteur se déclenchera automatiquement en position hors circuit. Une remise en marche non intentionnée est impossible. Un clapet additionnel d'arrêt d'urgence permet la mise hors service immédiate en cas de nécessité.

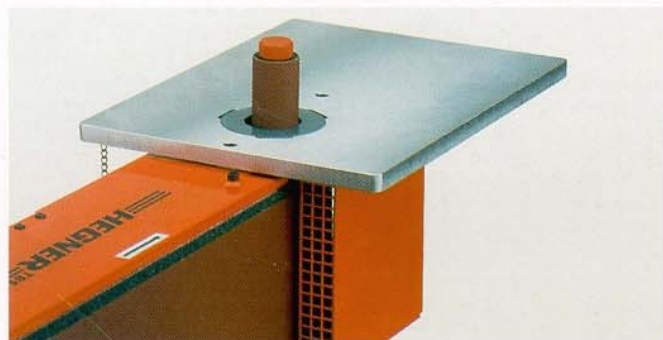

- Piètement de la machine (option)

Munie de ce piètement, la ponceuse à bande est indépendante et ainsi immédiatement opérationnelle. Il permet à l'utilisateur l'accès idéal pour toutes les positions de travail.


Hauteur de travail (bande horizontale) avec piètement: 850 mm.

Poids: 18 kg

Dimension L / l / h en mm: 560 x 400 x 605



- Un rapporteur permet une inclinaison précise de l'angle de ponçage choisi, réglable de 0–90°.

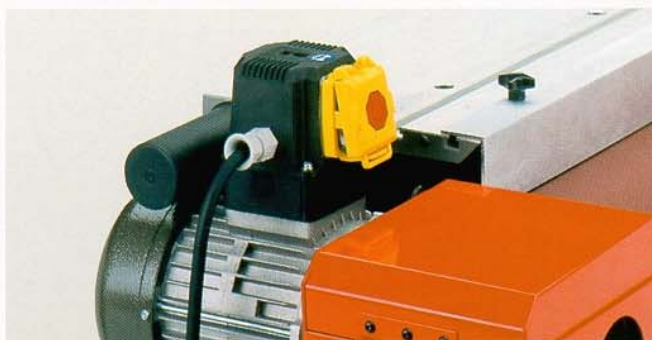

- Dispositif de ponçage intérieur et extérieur IRS (option)

Ce dispositif permet le ponçage des rayons intérieurs ou extérieurs avec des manchons de diamètre de 30 mm, 40 mm et 50 mm.

Dimensions de la table de ce dispositif 290 x 390 mm
Hauteur de ponçage maximum 60 mm



Bandes et manchons, pour ponçage bois et métal, en grains divers.
– 3 ans de garantie pour la ponceuse à bande TBS 500 –

MASCHINEN + WERKZEUGE

8902 URDORF / ZÜRICH
STEINACKERSTRASSE 35
TEL. 044 / 734 35 78
FAX 044 / 734 52 77

MACHINES + OUTILLAGE

1212 GRAND-LANCY 1 / GENÈVE
RTE GD-LANCY 109 - C.P. 800
TÉL. 022 / 793 51 60
FAX 022 / 793 51 63

www.hegner.ch
e-mail: info@hegner.ch

HEGNER AG SA